


KS4

Ultra-High Performance Active Directional Sub-Woofers

Technische Daten:

Konstruktionsprinzip	Flächenstrahler
Tieftontreiber	8 x 10" Neodym
Verstärkerleistung	8 x 500 W class-d
Dauerschalldruck	139dB @ 1m
Frequenzgang	38Hz – 150Hz
Abstrahlung	Dipolcharakteristik

Leistungsaufnahme	10A @ 230V ~
Maße in cm	112 x 60 x 16
Gewicht	37 Kg

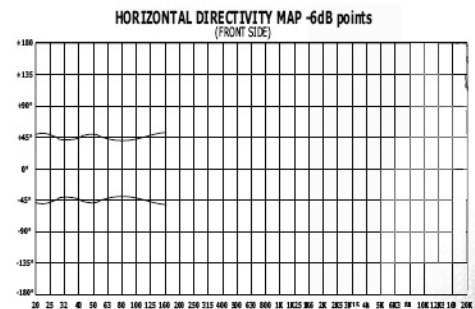

sonstige Eigenschaften:

ultra kompaktes High Tech Gehäuse mit integrierter acht kanaliger Klasse D Leistungsverstärkung mit Digital Signal Prozessor kontrolliert und per Fernbedienung überwachbar.

ultra stabiles integriertes Rigging und Stacking Gear. ultra leicht.

mit 2 m³ Transporter und zwei Technikern in nur 60 minuten

64 kW PA fliegen und auf 15.000 qm

30.000 Gäste beglücken:

K-array!

